



13001-F

NPN

主要用途:


电子镇流器、节能灯、充电器及各类功率开关电路。

主要特点:

耐压高、开关速度快、安全工作区大、输出特性好、电流容量大。

封装形式:

T0-92

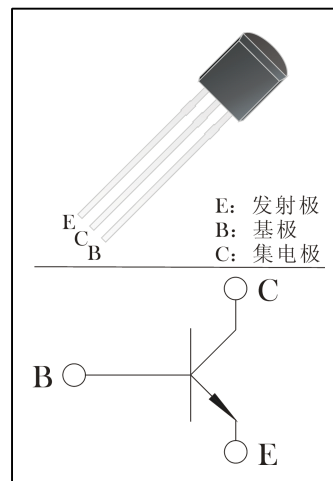

极限值 (TC=25℃)

参数名称	符号	额定值	单位
集电极-发射极击穿电压	BVce0	≥480	V
集电极-基极击穿电压	BVcb0	≥650	V
发射极-基极击穿电压	BVeb0	≥9	V
最大集电极直流电流	Icm	0.5	A
最大耗散功率	Pcm	10	W
最高工作温度	Tj	150	℃
贮存温度	Tstg	-55~150	℃


电特性 (TC=25℃)

参数名称	符号	测试条件	额定值		单位
			最小值	最大值	
集电极-发射极击穿电压	BVce0	Ic=1mA IB=0	480		V
集电极-基极击穿电压	BVcb0	Ic=1mA IE=0	650		V
发射极-基极击穿电压	BVeb0	IE=1mA IC=0	9		V
集电极-发射极反向漏电流	Ice0	Vce=380V IB=0		20	uA
集电极-发射极反向漏电流	Icb0	Vcb=630V IE=0		10	uA
发射极-基极反向漏电流	Ieb0	Veb=7V IC=0		10	uA
共发射极直流电流增益	Hfe	Vce=20V Ic=20mA	10	35	
		Vce=5V Ic=1mA	8		
集电极-发射极饱和压降	Vcesat	Ic=0.2A Ib=0.1 A		0.6	
存储时间	Ts	Ic=100mA	1.5	2.5	uS
特征频率	fT	Vce=10V Ic=0.1A f=1MHz	8		MHZ




特性曲线


静态输出特性

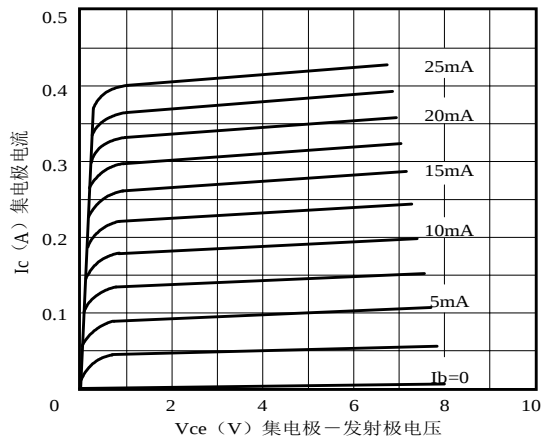


HFE 直流电流增益— Ic 集电极电流

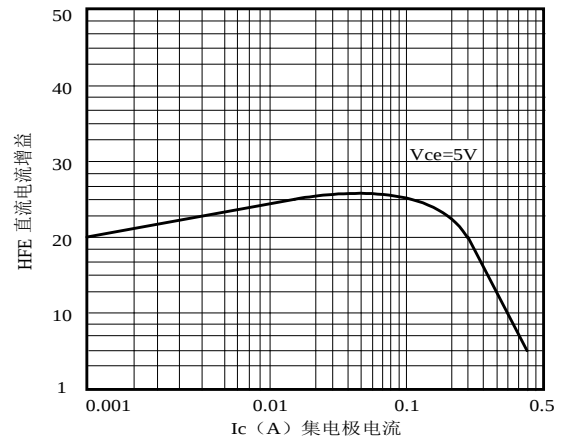


Vce (sat) 集电极 - 发射极饱和压降— Ic 集电极电流

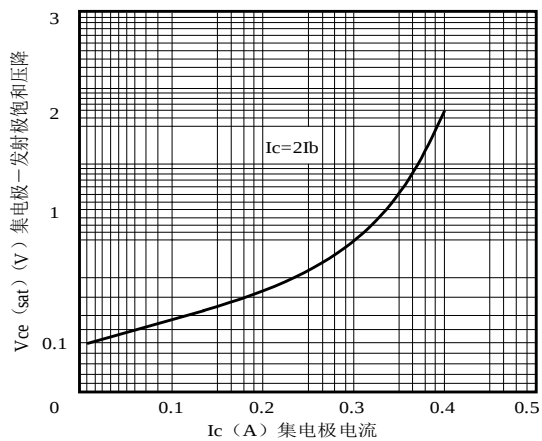

Pc 耗散功率— Tj 结温

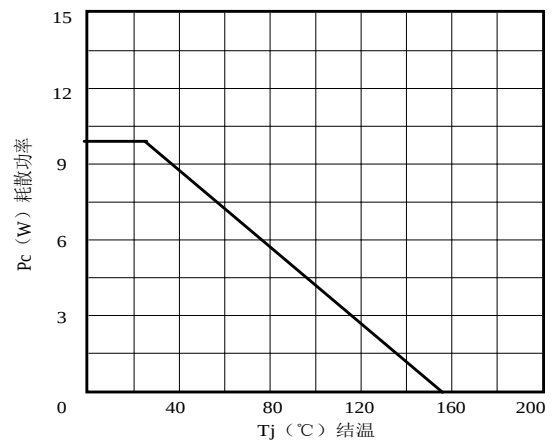

SOA (DC) 安全工作区

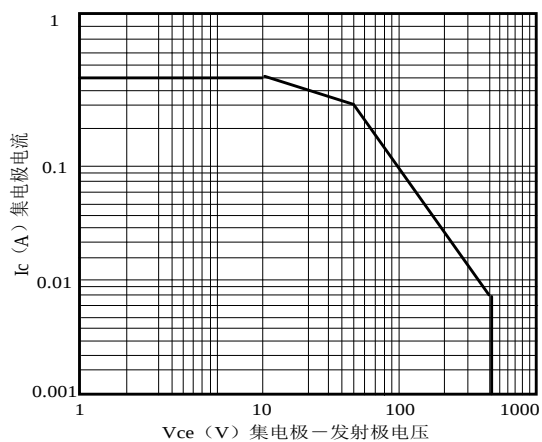



产品尺寸

TO-92

